


MX AVEC ÉLECTROLYSEUR AU SEL

MX 18 | **COE**



Equipement

- Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage.
- C Partie enterrée regroupant :
 - la pompe de filtration (18 m³/h)
 - Électrolyseur au sel, composé d'une cellule à inversion de polarité et d'un coffret électronique pour assurer un traitement automatique.

OPTIONS INTÉGRABLES:

• Nage à contre-courant

- Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- Balnéothérapie (bouton de régulation d'air)
- Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- **G** Buse de refoulement gros débit orientable
- Projecteur LED blanc + Télécommande > Couleur en option





Schéma de principe d'un MX COE





Plan côté du MX

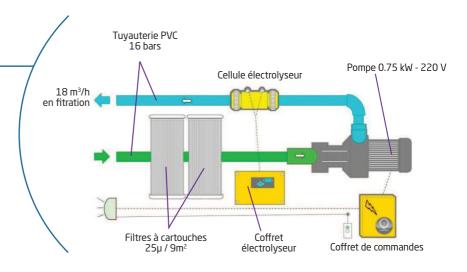